


**BLUE
CENTURY**

特定小電力トランシーバー
BC-20

取扱説明書



この度、COMPASS BC-20をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、おわかりにならないことがあった時に、
再度お読みください。

このトランシーバーは日本国内専用機器ですので、外国ではご使用できません。

目次




安全上のご注意.....	3
通話チャンネルについて	6
BC-20 の便利な機能	7
準備	8
同梱品の確認.....	8
電池の取り付け	9
ベルトクリップの取り付け	10
イヤホンマイクの取り付け	10
各部の名称	11
通話のしかた	12
電源を入れて音量を調節する.....	12
チャンネルを選択する	12
通話する.....	12
電源を切る	12
チャンネルスキャン機能.....	13
キーロック	13
グループモード機能.....	14
ハンズフリー機能 (VOX).....	14
ベルコール機能.....	15
オートパワーオフ機能	16
ラジャートーン	16
キートーンオン/オフ	17
デュアルウォッチ機能 (DCM).....	17
バッテリー残量を見る	18
故障かな?と思ったら	19
仕様	20

安全上のご注意

表示について

この「安全上のご注意」には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

ご使用の際には、次の内容（表示と意味）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う危険性が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

危険

- バッテリーの取り扱いについて
- 使用にあたり、単4型アルカリ乾電池以外は使用しないでください。液漏れ、発火、破裂させる原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したり、はんだ付けなどしないでください。
- 電池から漏れた液が目に入った時は、失明の恐れがありますので、こすらずに、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けて下さい。
- 液が皮膚や衣服に付着した時は、皮膚に傷害を起こす恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- 電極をショートさせないでください。

警告

■ 使用環境・条件

- 交通安全上、運転しながらの交信はお止め下さい。
- 電子機器、特に医療機器の近くでは使用しないでください。
- 航空機内、空港敷地内、新幹線車両内では、使用しないでください。
- 海外では使用できません。

注意

■ 使用環境・条件

- テレビ、ラジオ、ストーブ、電子レンジなどのそばで送信しないでください。
- 車内のダッシュボードやヒーターの吹き出し口など異常に温度が高くなる場所にはおかないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

■ 保守・点検

- お手入れの際は、電源スイッチを切り、バッテリーを外して保管してください。
- 水滴が付いたら、乾いた布で拭き取って下さい。汚れのひどい場合は、水で薄めた中性洗剤をご使用ください。シンナーやベンジンは使用しないでください。

お客様または第三者が本製品の誤使用、御設定、使用中に発生した故障、誤動作、不具合あるいは天災や停電等の外的な要因によって、情報・通信等の機会を逸したために生じた損害等につきまして、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

電波法に関する注意

*下記の内容は電波法により禁止されています。

- 本機裏面の技術適合証明ラベルを剥がしての使用
- 本機を分解、改造しての不正使用
- 他人の通話を聞いてこれを人に漏らす行為
- 航空機など、使用を認められていないところでの使用

上記の内容をよく理解して、正しくご使用ください。

ご使用上の注意

- 本機は、特定小電力トランシーバー、9ch 機、11ch 機、20ch 機のトランシーバーと通話することが可能ですが、グループモードはありませんので通話先のトランシーバーにおいてはグループモードをオフでご使用ください。
- 通話できる距離は、環境により大きく変わります。目安としまして、見晴らしの良い郊外でおよそ 1 km、市街地でおよそ 100m です。建物などの障害物により通話距離が大きく左右します。
- 本機は防水構造になっておりません。雨の日や水がかかるようなところでの使用は、本体が濡れないように注意して使用してください。
- テレビ、ラジオ、パソコン、蛍光灯のすぐそばでは、電波障害を与えたり、受けたりすることがありますので、これらのものから離れて使用してください。

通話チャンネルについて

既に本機以外のトランシーバーをお持ちの場合、通話チャンネルを合わせることで、本機と交信することが可能です。

通話チャンネル適合表

本機および多数の20ch機	11ch機	9ch機	他表示タイプの20ch機
ch1	ch1		ch1
ch2	ch2		ch2
ch3	ch3		ch3
ch4	ch4		ch4
ch5	ch5		ch5
ch6	ch6		ch6
ch7	ch7		ch7
ch8	ch8		ch8
ch9	ch9		ch9
ch10	ch10		ch10
ch11	ch11		ch11
ch12		ch1	ch h1
ch13		ch2	ch h2
ch14		ch3	ch h3
ch15		ch4	ch h4
ch16		ch5	ch h5
ch17		ch6	ch h6
ch18		ch7	ch h7
ch19		ch8	ch h8
ch20		ch9	ch h9

BC-20 の便利な機能

●ハンズフリー機能

P T Tを押さなくても、マイクに向かって話すだけで自動送信されます。

●キーロック

アクシデントで何かキーが押されても、キー入力をキャンセルしてくれます。

●モニター機能

スケルチを強制的にオフにして、かすかな通信を聞くことができます。

●グループ機能

38個のグループで、通話先を限定することができます。

準備

同梱品の確認




BC-20 本体 (2台)

取扱説明書 (1冊)




ベルトクリップ (2個)



イヤホンマイク (2本)

電池の取り付け

- 本体裏側の電池カバーを取り外します。



- 電池の電極に注意しながら、単 4 電池を 4 本入れます。
- 電池カバーを閉めます。

電池に関する注意


- 火の中に投げ込まないでください。
- ショート（短絡）、分解、加熱をしないでください。
- 長時間使用しない時は、電池ケースから取り出して保管してください。

本機の使用可能時間は、約 22 時間です。

注) 測定条件は、新品アルカリ単 4 電池を 4 本使用、低周波出力 100mW 時に送信 10 秒、受信 10 秒、待受け 80 秒の繰り返し動作

ベルトクリップの取り付け


ベルトクリップを本体裏面上部からガイドに沿ってスライドさせてください。ベルトクリップの爪が固定されれば、ベルトクリップの取り付けは完了です。



取り外す際は、上部の爪を外しながらベルトクリップを上部へスライドさせてください。

イヤホンマイクの取り付け

本体のイヤホンマイクジャックのカバーを外してから、イヤホンマイクのジャックを本体上部のイヤホンマイクジャックに差し込みます。




イヤホンマイクに関する注意


正常な状態で使用中に、製造上の不備に起因する故障が、ご購入後一カ月以内に生じた場合には、当社が無償保証致します。この場合には、ご購入日を証明できる領収書などのご提示が必要です。

各部の名称

本体

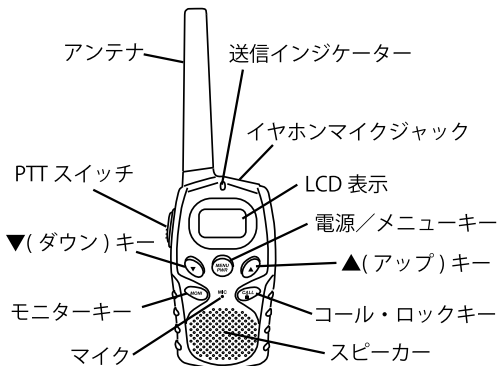


表示

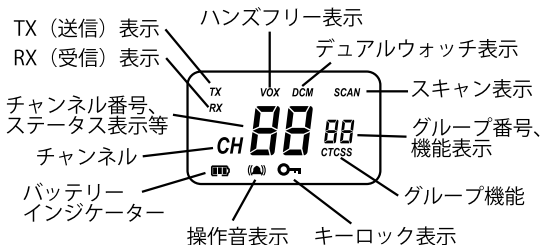

通話のしかた

電源を入れて音量を調節する

“電源／メニュー”キーを1秒以上押して電源を入れると、チャンネルが表示されます。左右の“アップ／ダウン”キーを押して音量を程よい位置に調整してください。音量は1から8まで選択できます。数字が大きくなるほど音量が大きくなります。



チャンネルを選択する

“電源／メニュー”キーを短押しすると、チャンネルが点滅を始めます。チャンネルが点滅をしている間に“アップ／ダウン”キーを押して希望のチャンネルを選択します。9チャンネル機や11チャンネル機との交信は、“通話チャンネルについて”(6ページ)をご参照のうえ、選択してください。

通話する

“PTT”キーを押すと送信を開始します。送信するとLCD表示部のTXアイコンが点灯し、インジケータが赤く点灯します。“PTT”キーを離すとインジケータが消灯し受信待ち受け状態に戻ります。

相手からの信号を受信するとLCD表示部のRXアイコンが点灯し受信を開始しスピーカーから相手の音が聞こえます。


電源を切る

電源が入っている時に、“電源／メニュー”キーを3秒以上押し続けると電源が切れます。

チャンネルスキャン機能

通話しているチャンネルを自動的に探します。

1. “モニター”キーを2秒以上長押しすると、チャンネルスキャンを開始します。スキャン中はSCANアイコンが点灯します。



1~20ch までを順次探す

2. チャンネルスキャン中に“アップ”キーを押すとチャンネルが順方向（増加）にスキャンします。“ダウン”キーを押すと、チャンネルが逆方向にスキャンします。
3. 通話チャンネルを見つけると、そのチャンネルで一旦止まり受信します。
4. 受信が終わると、再びチャンネルスキャンが始まります。
5. チャンネルスキャンを終了するには、チャンネルスキャン中に“PTT”キーまたは、“電源/メニュー”キーを押してください。スキャンを終了するとSCANアイコンが消えます。

キーロック

間違えてキーを押さないように、キーをロックすることが出来ます。

“コール”キーを2秒以上長押しすると、鍵アイコンが表示され、キーロックが作動します。

キーロック中に“アップ/ダウン”、“電源/メニュー”キーを押すと、エラー音が鳴ります。“PTT”キーと“コール”キーはキーロック中も動作します。

キーロックの解除は、“コール”キーを再び2秒以上押します。鍵アイコンが消えて、キーロックが解除されます。

グループモード機能

同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、お互いの通話が混じり合って通信しづらくなります。このグループ機能を使用することにより、同じグループでのみ快適に通話をすることが出来ます。

1. “電源／メニュー”キーを2回押してグループ番号表示を点滅させます。
2. “アップ/ダウン”キーで1～38の希望のグループを設定してください。00はグループ機能オフの状態です。



3. “PTT”キーを押すと、表示されているグループ番号が決定します。(約10秒間操作が無いと、自動で表示のグループ番号に決定されます。)

注意

- グループ番号が違う相手が送信しても、音声は聞こえませんが受信状態になります。その時に“PTT”スイッチを押しても送信禁止音が鳴り送信できません。受信状態を示すRXのアイコンが出ていない時に送信してください。
- グループ番号はチャンネルごとに設定できます。

ハンズフリー機能 (VOX)

“PTT”キーを押さずに、マイクに向かって話すだけで、自動的に送信することが出来ます。話をやめると、自動的に受信待ち受け状態になります。

この機能は、受信中、確認音が鳴っている時、コールトーンが鳴っている時、スケルチ OFF の時、各機能設定中は使用できません。

バッテリー容量が少なくなると、この機能は働きません。早めに電池を交換してください。

連続して通話できる時間は3分です。

1. “電源／メニュー”キーを3回押すと VOX アイコンが表示され、OF または感度の設定数値（1～3）の表示が点滅します。



2. “アップ/ダウン”キーで1～3を選択します。数字は音声入力の感度調整を表しており、1が低感度、2が中感度、3が高感度となります（3が一番音に反応しやすい）。ハンズフリー機能を使用しない時は、OF を選択してください。
3. “PTT”キーを押して決定します。

ベルコール機能

“コール”キーを短押しすると、ベルコール機能が働きます。

ベルコール機能は、コールトーンを送信して相手を呼び出します。呼び出し音は10種類ありますので、あらかじめコールトーンの番号を割り振っておけば、誰からの呼び出しかが分かります。

1. “電源／メニュー”キーを4回押すと CA 表示と共に現在設定されているコールトーンが鳴ります。



-
-
2. “アップ/ダウン”キーで、コールトーンの種類を選択します。(1～10)
 3. “PTT”キーを押して決定します。

注意

グループ番号が設定されているときは、同じグループ番号に設定していないと、コール音は鳴りません。

オートパワーオフ機能

何も操作しない状態が設定した時間継続すると自動的に電源が切れます。電源の切り忘れを防止する機能です。

1. “電源/メニュー”キーを5回押して **PO** を表示させます。



2. “アップ/ダウン”キーを押して希望の時間（1時間～3時間）またはオフ（OF）にします。
3. “PTT”キーを押して決定します。

ラジャートーン

送信の最後にトーンを送信して通話の終了を相手に知らせます。

1. “電源/メニュー”キーを6回押して **ro** を表示させます。



2. “アップ / ダウン” キーを押して **ON** または **OFF** を選択します。
3. “PTT” キーを押して決定します。

キートーンオン / オフ

操作音のオン / オフを設定します。

1. “電源 / メニュー” キーを7回押すと (▲) が表示されます。




2. “アップ / ダウン” キーを押して **ON** または **OFF** を選択します。
3. “PTT” キーを押して決定します。

(▲) が表示されているときは、キートーンがオンの状態です。

デュアルウォッチ機能 (DCM)

希望の2つのチャンネルが交互に待ち受け状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。

1. “電源 / メニュー” キーを8回押すと **DCM** アイコンが表示されます。



2. “アップ / ダウン” キーで、**ON** または **OFF** を選択します。デュアルウォッチ機能を使用したいときは **ON** を選択して “電源 / メニュー” キーを押します。

-
-
3. **ON**を選択するとチャンネル番号が点滅するので、“アップ/ダウン”キーで希望のチャンネルを選択して“電源/メニュー”キーを押します。
 4. チャンネルを選択するとグループ番号が点滅するので、“アップ/ダウン”キーで希望のグループを選択します。
 5. “PTT”キーまたは“電源/メニュー”キーを押して決定します。

注意

“電源/メニュー”キーを押す前のチャンネルと、2で設定したチャンネルを待ち受けします。

デュアルウォッチ中は、設定したチャンネルを交互に表示します。

デュアルウォッチを解除するには、2の操作で、**ON**ではなく、**OF**を選択してください。

バッテリー残量を見る

バッテリー表示の3本のバーが、全て点いている状態であれば、問題なく使用することが出来ます。容量が少なくなると、バーの本数が少なくなります。その際は、注意して使用して頂き早めに電池を交換してください。このバッテリー残量表示はあくまでも目安です。

故障かな？と思ったら

もしも不具合が生じた場合、修理を依頼される前に下記の表により確認してください。該当する症状がない場合は、一旦バッテリーを外してリセット状態にしてください。

症状	原因	処置
電源が入らない	電池が消耗している	電池を新しいものに入れ替える
	電池の向きが間違っている	電池を正しく挿入する
音量レベルを大きくしても音が出てこない	グループ番号が違う	グループ番号を合わせる
相手と通話できない	チャンネルかグループ番号が違う	チャンネル、グループ番号を合わせる
	相手との距離が離れすぎている	通話できる距離を目安に通話する
送信できない	RX （受信アイコン）が点灯している	チャンネル番号を変更するか、受信アイコンが消えるのを待つ
何も聞こえないのに RX （受信アイコン）が点灯する	同じチャンネルで別のグループ番号を使用している	別のチャンネルに移動する

故障やお取り扱い方法のご相談は：

store@compass-blue.jp

仕様

送受信周波数	422.050 ~ 422.175 MHz (12.5kHz 間隔)
	422.200 ~ 422.300 MHz (12.5kHz 間隔)
電波形式	F3E
送信出力	10 mW
受信感度	-8dBu 以下 (12dB SINAD)
電源電圧	DC6V (単 4 型電池 4 本)
使用時間	約 2 2 時間 (注)
動作温度範囲	-10°C ~ +50°C
寸法	約 90 (高さ) x 50 (幅) x 19 (奥行き) mm
重量	約 92g

注) 測定条件は、新品アルカリ単 4 電池を 4 本使用、低周波出力 100mW 時に送信 10 秒、受信 10 秒、待受け 80 秒の繰り返し動作

保証規定

本取扱説明書の最終ページに保証書を添付しています。保証書は必ず「お名前、ご住所、お買い上げ日、販売店名」などを記入、ご確認の上、販売店より受取ってください。

内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間は、商品のお買い上げ日より一年間です。

修理を依頼される前に、「故障かな？と思ったら」（19 ページ）を参照していただき、解決されないようでしたら、本機の電源を切り、お買い求めの販売店または弊社にお問い合わせください。

修理に出す前に、お客様が設定したデータをお控えください。修理内容によっては、全てのデータが削除される場合があります。

本機の不具合により通話不能などにより発生した損害、被害につきましては、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

正常な使用で故障した場合、保証書の規定に従い、お買い求めの販売店または弊社で、修理をさせていただきます。その際は、必ず保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎましたら、お客様の希望により有料にて修理致します。お買い求めの販売店または弊社までご相談ください。

無料保証規定

1. 保証期間内に、取扱説明書、添付ラベル等の注意書きに従って正常に使用し故障した場合、無料修理させていただきます。
2. 無料修理を受ける場合、お買い求めの販売店または、弊社まで保証書を添えてご依頼ください。
3. 御贈答品で保証書に記載されている販売店に修理の依頼が出来ない場合は、弊社まで御相談下さい。
4. 次の場合は、保証期間でも有料修理になります。
 - (イ) 保証書の提示がない場合。もしくは、お客様名、販売店名、お買い上げ年月日の記入がない、もしくは字句を書き換えた場合。
 - (ロ) 使用上の誤りや不当な修理、調整、改造による故障及びそれが原因で生じた故障及び損傷。
 - (ハ) 故障の原因が本機以外の製品にある場合。
 - (ニ) 落下、冠水などによる故障及び損傷
 - (ホ) 火災、地震、風水害、落雷、塩害、その他天災地変などの不慮の事故による故障及び傷害。
 - (ヘ) 製造番号の改変もしくは取り外した製品
 - (ト) 消耗部品（充電機、バッテリー等）

イヤホンマイクに関しては、正常な状態でご使用中に、製造上の不備に起因する故障をご購入後一カ月以内に生じた場合には、当社が無償保証致します。この場合には、ご購入を証明できる領収書などのご提示が必要です。

保証は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan)

*この保証は本書に明記した期間、条件において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間終了後の修理などについて、不明な点はお買い求めの販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

保証期間中は正常な使用状態で故障した場合、保証書の規定により無料修理させていただきます。

修理は本保証書および購入履歴を提示し、弊社にお問い合わせください。

購入履歴は、ネット通販のメール、振り込みの確認メール等で確認が出来ます。

本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

本製品は持込修理とさせていただきます。

お客様へのお願い

修理の際は、お手数ですがご住所、お名前、電話番号をお書き添えください。

商品名		特定小電力トランシーバー BC-20	
保証期間	1年間	購入年月日	年 月 日

株式会社 コンパス
store@compass-blue.jp

BLUE
CENTURY

株式会社 コンパス